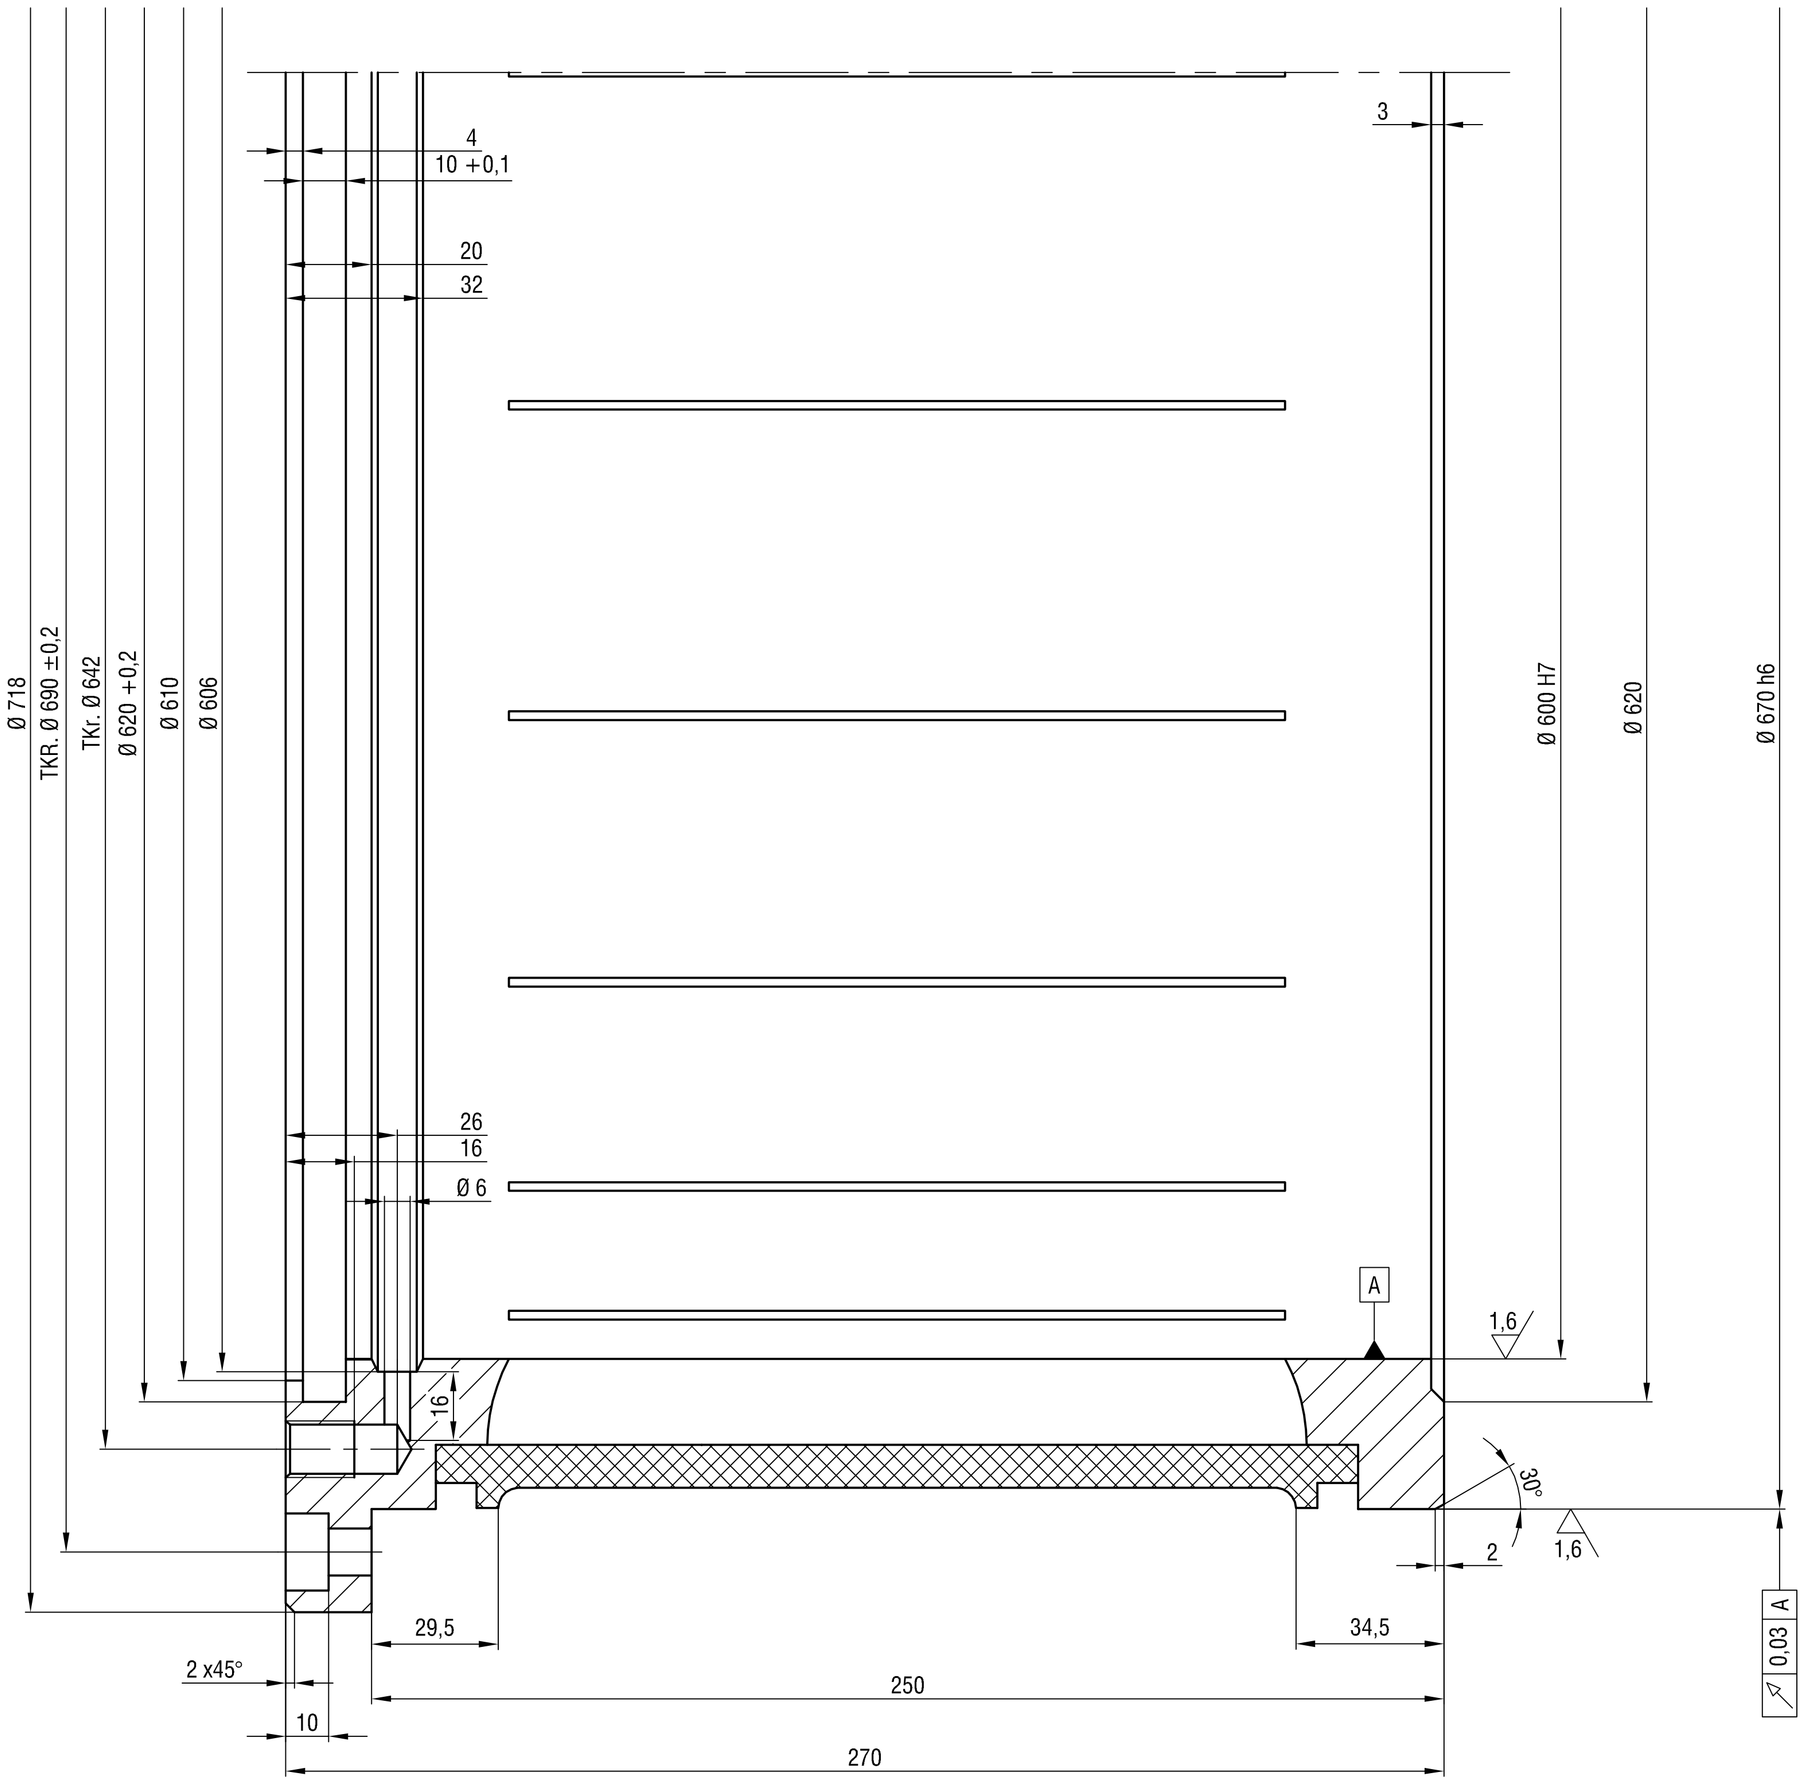

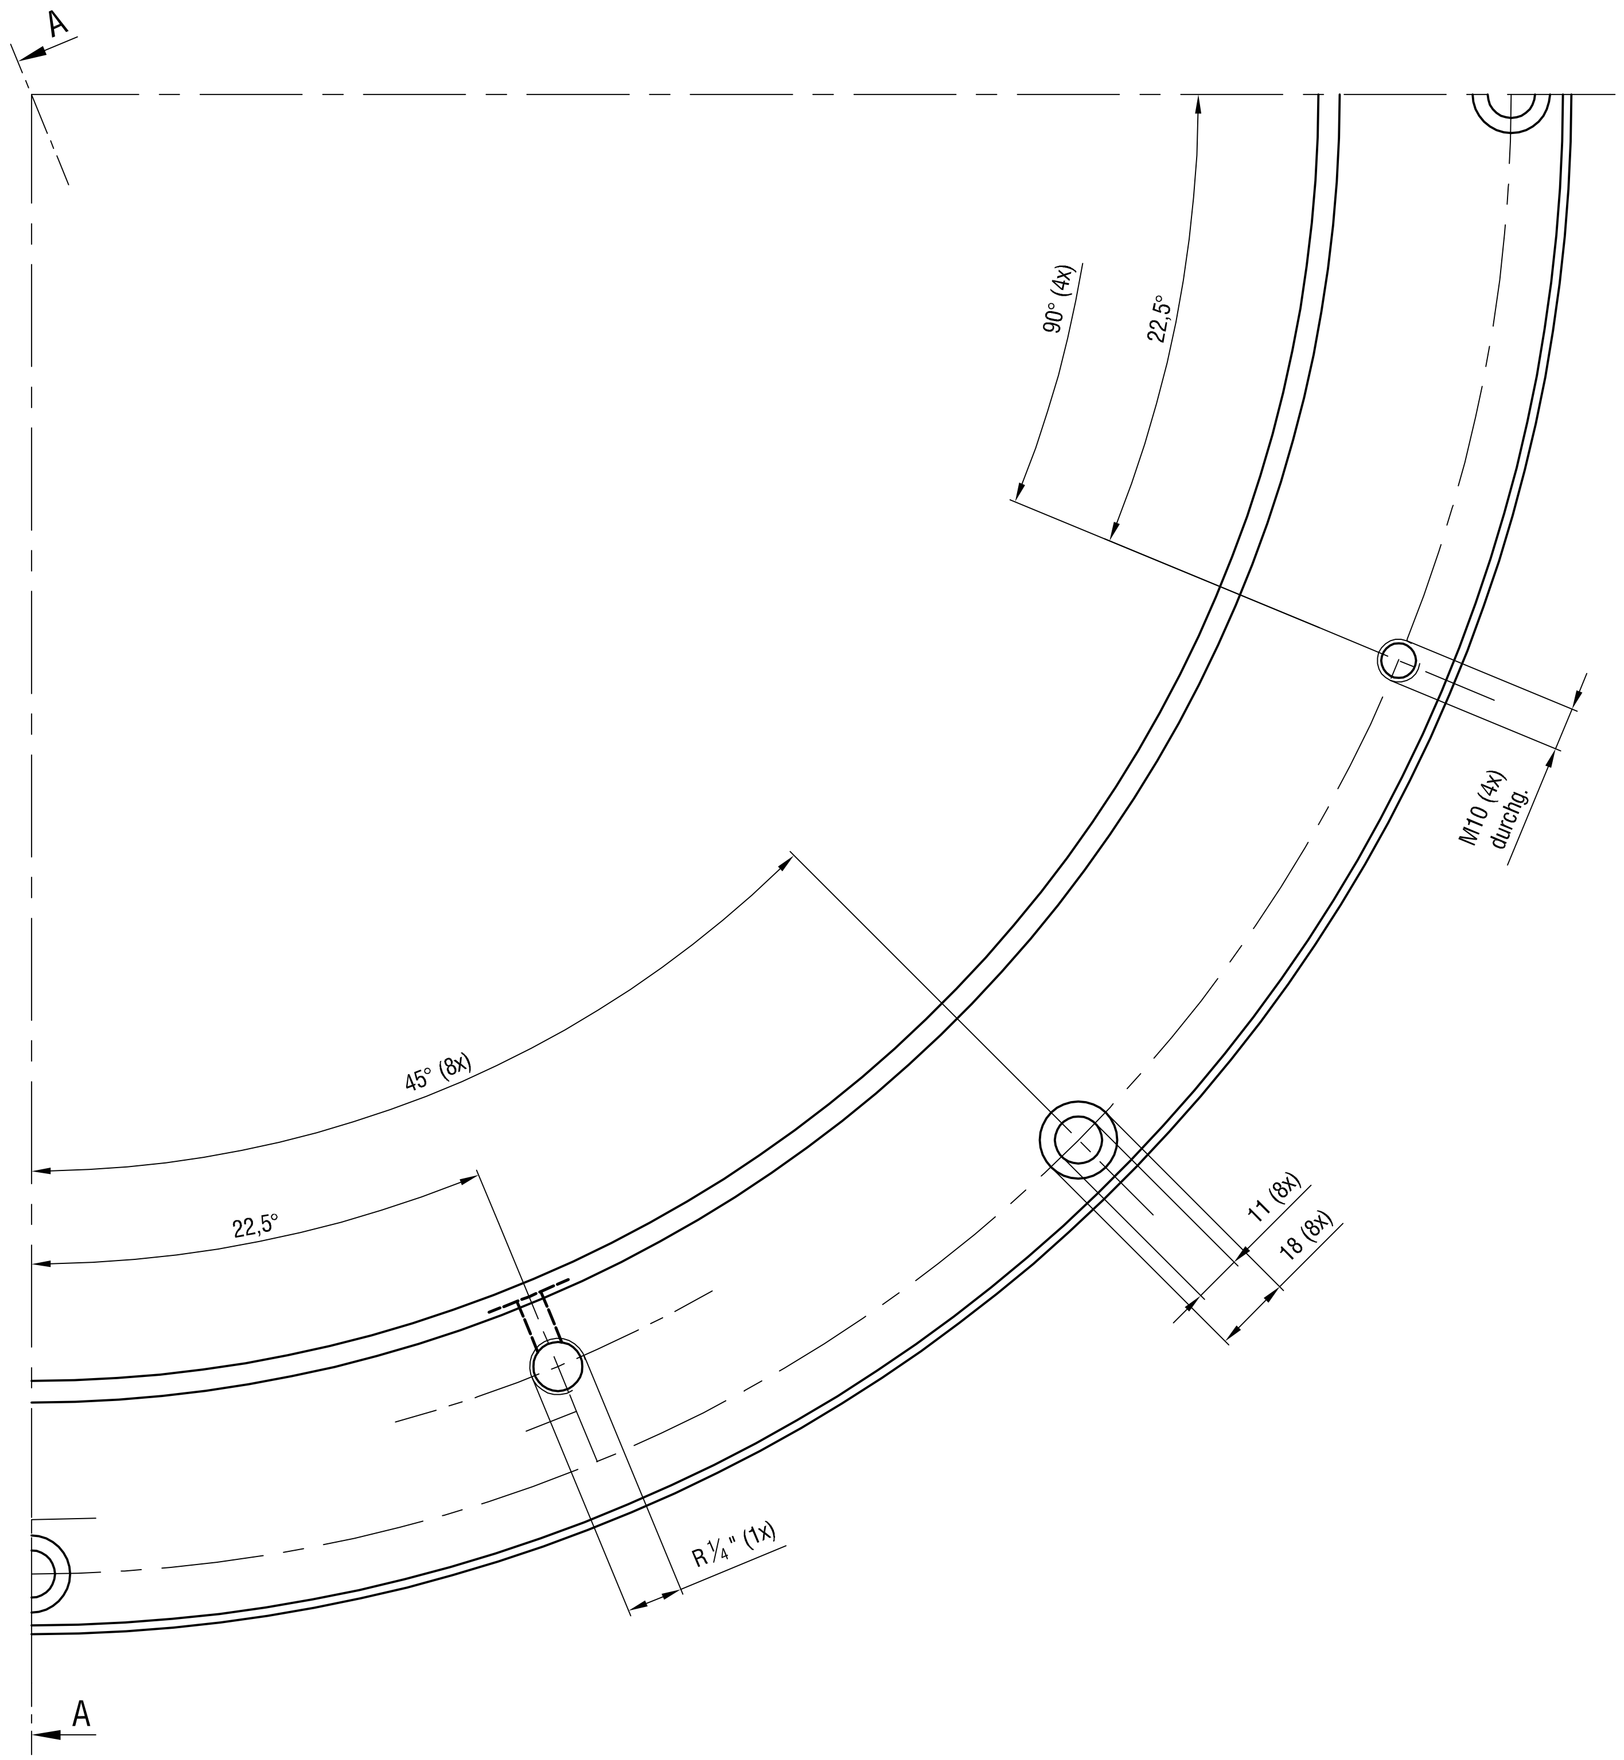

3,2 (1,6)

Alle nicht bemaßten Kanten 0,3 x 45° gebrochen.
Einstichkanten max. R 0,2 gerundet.

2 x O- Ring 633,48 x 7,00 NBR 70 (474)

Ø600H7	+ 0,070 / 0	
Ø670h6	0 / - 0,049	
Paßmaß	Abmaße	

Für die Ermittlung der Toleranzen gelten ausschließlich die Prüfanweisungen der KOSTYRKA GmbH.

(Verwendungsbereich)	(Zul. Abw.) DIN ISO 2768 mittel	(Oberfl.)	Maßstab 1:1	(Gewicht)	
			(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)	GZ-CuSn7ZnPb/PA	
	Datum	Name			
	Bearb. 07.11.84	PeStan	Flanschklemmhülse		
	Gepr.		Genehmigungszeichnung		
	Norm				
KOSTYRKA D-70499 Stuttgart			5350.571.00		Blatt / Blätter
CAD- Erfassung 05.08.03 GM					
Zust Änderung Datum Name Ursprung			Ersatz für:	Ersatz durch:	